MEDEKS PROM

DRVENI pellet WOOD



CARATTERISTICHE TECNICHE

EN plus A1 BA 029

Diameter	**6 mm**
Lunghezza	**3,15 ≤ L ≤ 40 mm**
Contenuto di umidità	**< 10%**
Resistenza meccanica	**> 98.1%**
Contenuto di ceneri	**< 0,7%**
Potenza energetica	**> 17,5 MJ/kg**

EN plus A2 BA 029

Diameter	**6 mm**
Lunghezza	**3,15 ≤ L ≤ 40 mm**
Contenuto di umidità	**< 10%**
Resistenza meccanica	**> 98%**
Contenuto di ceneri	**< 0,7%**
Potenza energetica	**> 17,3 MJ/kg**

Conservare in condizioni asciutte. Utilizzare pellet di legno negli impianti di combustione secondo le istruzioni del produttore e i requisiti legali.

MEDEKS PROM

MEDEKS PROM d.o.o.
Šipovo, Stepe Stepanovića bb
mob: 065/025-344
tel/fax: +38750/371-466
milovan@medeksprom.com
www.medeksprom.com

SET DA SOGGIORNO







Set da soggiorno Medeks **ELEGANCE PRO**
Con o senza schienale

- Lunghezza del set **2000 – 2200 mm**
- Larghezza del tavolo **800 – 1000 mm**
- Spessore del piano del tavolo e della panca **28 mm**
- Costruzione di tubi d'acciaio ovali ellittici **ellipse 38/20**
- Larghezza panca con schienale **300 mm**





Set da soggiorno Medeks **ELEGANCE**

- Lunghezza del set **1400 – 2200 mm**
- Larghezza del tavolo **800 – 1000 mm**
- Spessore del piano del tavolo e della panca **28 mm**
- Larghezza panca senza schienale **250 mm**
- Costruzione di tubi d'acciaio ovali ellittici **ellipse 35/15**

I set da soggiorno presentati sono stati certificati dall'istituto autorizzato di test sui prodotti, che ne garantisce la distribuzione sul mercato dell'UE. Il test è stato effettuato secondo l'accreditamento BATA LI-74-01.

ZEDA ZENIČKA RAZVOJNA AGENCIJA ZENICA DEVELOPMENT AGENCY

BATA ACCREDITATION

LEGNAME SEGATO



Lamperia spessore 12,5 mm

- larghezza di tavola 90 e 140 mm - lunghezza 1-4 metri;
- ampia lavorazione standard;



Lamperia spessore 18, 20 e 22 mm


- larghezza tavola 90 mm - lunghezza 1-4 metri;
- con bordo lavorato - bordo arrotondato;



1 Pavimento della barca 18, 20 e 22

- larghezza tavola 90 e 140 mm; lunghezza 1-4 metri;
- con bordo completamente affilato;

Opzione A: realizzato da una tavola intera con possibilità di nodi
Opzione B: collegamenti realizzati tramite processo di zincatura; legno selezionato senza nodi



2 Pavimento della barca 18, 20 i 22

Classe I

unione degli elementi mediante processo di zincatura

- un legame indissolubile; senza flessione e fessurazione degli elementi;
- utilizziamo colle di prima qualità, classe D3;
- lavorazione congiunta superiore

DKD euroblock

Elementi DKD euroblock a tre strati 86x72 mm



Offriamo elementi a tre strati (Euroblock DKD) con dimensioni 86x72, lunghezza 0,8 m - 3 m ed elementi zincati fino a 6 m di lunghezza.

Elementi di carpenteria

telai per porte camere/battiscopa per parquet



* Realizziamo cornici nelle dimensioni 42x34, lunghezza 2,05; 2,20 e 2,50 mt.
* ealizziamo battiscope per parquet di dimensioni 16-20 mm, lunghezza fino a 6 m



Travi

Massima qualità in dimensioni/lunghezza standard; e altre varie dimensioni e secondo le esigenze del cliente;

1-8m / 100x100; 100x120; 10x140; 120x120; 120x140; 140x140; 140x160



Cavalletti

Dimensioni: 50x80 / lunghezza 4000x6000; produciamo cavalletti pelati ed essiccati nel formato 48x78;



Doghe

*produciamo doghe laminate ed essiccate nel formato 38x48 e 28x48mm



Tavole


* Su richiesta del cliente forniamo anche tavole prismatiche/fosna
* produciamo tavole su ordinazione e altri spessori da 20, 21, 22 mm e lunghezze da 1 a 6 metri... secondo i desideri del cliente

TAVOLE LAMINATE

Con il legno laminato si evita la possibilità di piegatura e fessuratura. Tali elementi e materiali vengono spesso utilizzati in luoghi visibili come terrazze, giardini estivi, gallerie, costruzioni di tetti con travi a vista, produzione di porte e finestre, ecc. I materiali laminati sono più affidabili nei casi di maggiore distanza tra i supporti. Ha una capacità di carico nettamente superiore rispetto alle travi e colonne classiche. La laminazione viene eseguita in più strati a seconda della dimensione desiderata. Sono prodotti da abete rosso, abete rosso e, in misura minore, pino selezionati. Vengono utilizzati come materia prima per la carpenteria edile. L'essiccazione è ridotta a un'umidità dell'8-10% e per l'incollaggio degli elementi vengono utilizzate colle degli standard D3 e D4 di rinomati produttori.

Tavole laminate

Abete - abete rosso

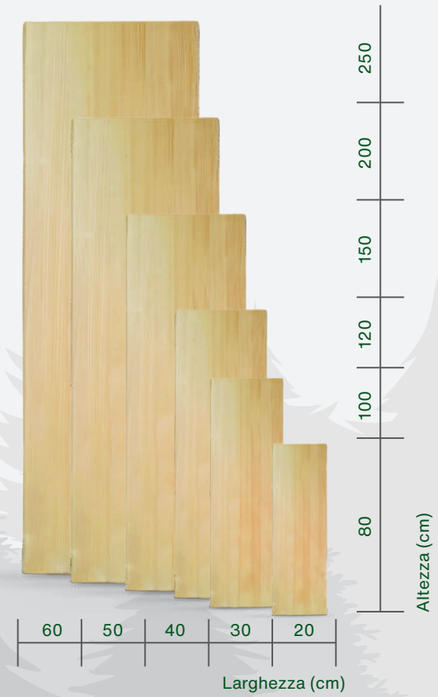

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pannello in legno massiccio realizzato unendo gli elementi nel senso della lunghezza e della larghezza
- Prodotto di legno nazionale della BiH
- Scopo: per realizzare scaffali, tavoli, scatole, gradini
- Tipo di legno: abete/abete rosso
- Spessore 18mm
- Formati tavola: (20-600) x (800-2500) mm
- Confezionato in pellicola termoretraibile
- Il colore e le dimensioni possono differire sui pannelli

Tutti i nostri prodotti hanno un codice a barre

Tutti i nostri prodotti sono imballati in una pellicola protettiva



100% Wood from well-managed forests FSC™ C116152

Travi e colonne decorative lamellari



- Il contenuto di umidità del legno prima dell'assemblaggio in produzione è dell'8 - 10%
- Elementi di collegamento mediante processo di zincatura
- Colla per unire qualità D3 e D4
- Tutti gli elementi sono realizzati in abete/abete rosso
- La superficie della trave è stata levigata e portata alla fase di verniciatura
- Consegna in tutti i formati secondo l'ordine del cliente, lunghezza massima fino a 9 metri.